カタログ誤表記のお詫びと訂正

冷蔵庫**AR-151**と**AR-137**の設置スペース目安におきまして、表記に誤りがございましたので謹んでお詫びいたしますと共に、下記の通り訂正いたします。

■ AR-151　各サイズと側面図 底線の指示位置に誤りがございました。

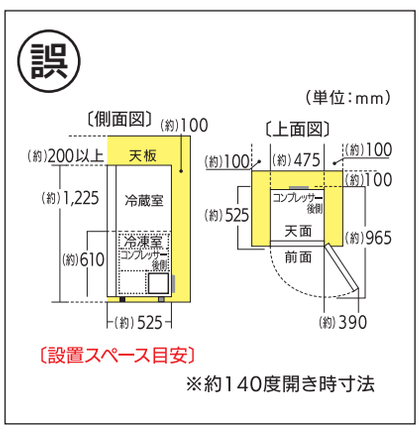

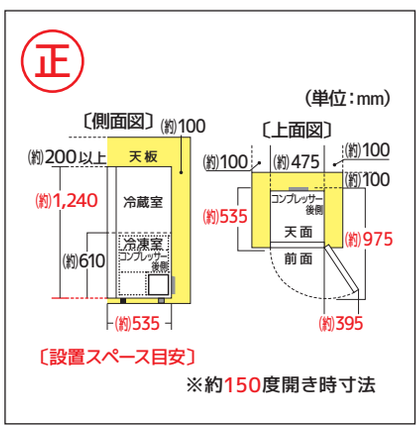

■ AR-137　側面図 底線の指示位置に誤りがございました。

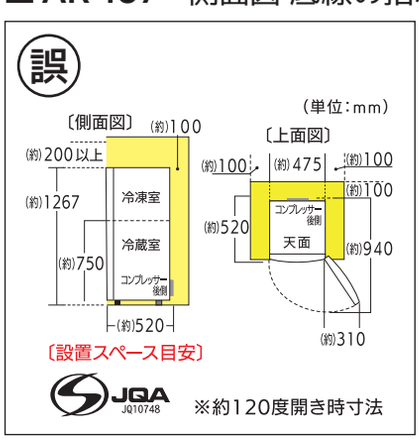

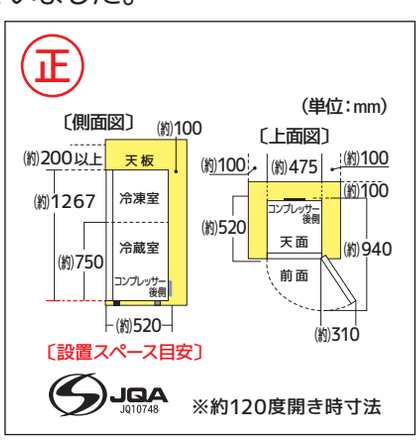

Abitelax
アビテラックス

冷蔵庫 総合カタログ

家庭用

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、冷蔵庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。
製造業者等名コード394

スリムな

電子レンジが置ける

たっぷりな冷凍室

直冷式2ドア冷蔵庫

定格内容積 **144L** リットル

冷蔵室85L・冷凍室59L

Non-Flon ノンフロン　113%

AR-151 JAN4538991006719 オープン価格★

幅475×奥行535×高さ1,240mm

※耐熱テーブルの耐荷重は(約)20kgまでです。
※落下に注意を行ってください。

すっきり収納

直冷式2ドア冷蔵庫

定格内容積 **139L** リットル

冷凍室48L・冷蔵室91L

シンプルデザイン

直冷式2ドア冷蔵庫

定格内容積 **90L** リットル

冷凍室30L・冷蔵室60L

Non-Flon ノンフロン　106%

AR-951 JAN4538991006603 オープン価格★

幅475×奥行535×高さ856mm

お部屋にもうひとつ

直冷式1ドア冷蔵庫

定格内容積 **46L** リットル

Non-Flon ノンフロン　133%

AR-521 JAN4538991006696 オープン価格★

幅450×奥行450×高さ510mm

※1ドア冷蔵庫の上には物などを置かないでください。

●直冷式タイプの冷蔵庫は、冷却器に付いた霜を各説明書の内容を参考に定期的に取り除く作業（霜取り）が必要です。

コンパクトサイズ。

耐熱・耐荷重トップテーブル。

直冷タイプ

パーソナルライフに最適サイズ

Non-Flon ノン フロン 104%

AR-131 JAN4538991006610 オープン価格★

幅475×奥行535×高さ1,240mm

直冷式2ドア冷蔵庫

定格内容積 **136L** リットル

冷凍室36L・冷蔵室100L

Non-Flon ノン フロン 100%

AR-137 JAN4538991006429 オープン価格★

幅475×奥行520×高さ1,267mm

左開きもあります。JAN4538991006702
AR-521L オープン価格★
庫内仕様は右開きと同じです。

ドリンク類も
余裕の収納

直冷式1ドア冷蔵庫

定格内容積 **45L** リットル

Non-Flon ノン フロン 112%

AR-49 JAN4538991006498 オープン価格★

幅444×奥行489×高さ498mm

※1ドア冷蔵庫の上には物などを置かないでください。

左開きもあります。
AR-49L
庫内仕様は右開きと同じです。
JAN4538991006504
オープン価格★

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

仕様表/設置スペース目安 ※黄色部の表示空間は最小必要設置スペースです。年間消費電力量の測定条件試験とは異なります。

AR-151

天板耐熱温度(約)100℃・耐荷重量(約)20kgテーブル
LED庫内灯・ガラスたな板

定格電圧	100V 50/60Hz	
定格内容積	144L(冷蔵室85L 冷凍室59L)〈食品収納目安44L〉	
冷媒	R600a 48g	
運転音	(約)24dB	
重量	(約)37kg	
サイズ	(約)幅475×奥行535×高さ1240mm	
カラー	ホワイト	
コード長	(約)1.8m	
2021年基準 JIS C9801-3 2015 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz		240/220
2021年基準 JIS C9801-3 2015 省エネ達成率(%) 2021年目標年度		113%
多段階評価点		2.5
JANコード	4538991006719	
付属品	製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室バスケット(小・中・大)各1、冷蔵室バスケット1、冷蔵室ガラス棚3、扉用棚枠2、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2	

(単位:mm)

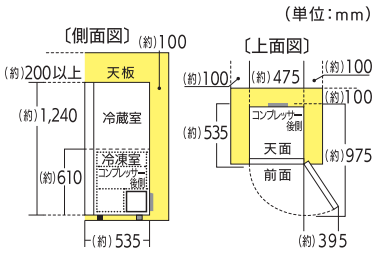

〔設置スペース目安〕

※約150度開き時寸法

梱包寸法(約):幅520×奥行575×高さ1288mm　質量(約):41kg

AR-521(右)・L(左開き)

1ドア冷蔵庫の上には物などを置かないでください。

定格電圧	100V 50/60Hz	
定格内容積	46L	
冷媒	R600a 12g	
運転音	(約)24dB	
天板耐熱温度・荷重	不可	
重量	(約)14.5kg	
サイズ	(約)幅450×奥行450×高さ510mm	
カラー	ホワイト	
コード長	(約)1.8m	
2021年基準 JIS C9801-3 2015 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz		117/112
2021年基準 JIS C9801-3 2015 省エネ達成率(%) 2021年目標年度		133%
多段階評価点		3.3
JANコード	4538991006696〔右開き標準〕 4538991006702〔左開き〕	
付属品	製氷皿1、露(霜)受皿1、アミ棚1、扉用棚枠(白色)大・小2種類	

(単位:mm)

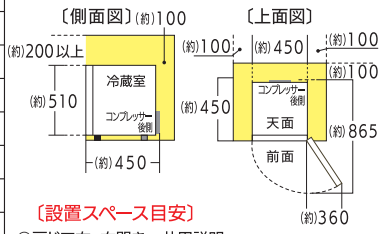

〔設置スペース目安〕

◎扉ドア左・右開き　共用説明

※約140度開き時寸法

梱包寸法(約):幅495×奥行465×高さ530mm　質量(約):16kg

AR-131

天板耐熱温度(約)100℃・耐荷重量(約)20kgテーブル
LED庫内灯・ガラスたな板

定格電圧	100V 50/60Hz	
定格内容積	139L(冷凍室48L 冷蔵室91L)	
冷媒	R600a 45g	
運転音	(約)24dB	
重量	(約)36kg	
サイズ	(約)幅475×奥行535×高さ1240mm	
カラー	ホワイト	
コード長	(約)1.8m	
2021年基準 JIS C9801-3 2015 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz		250/240
2021年基準 JIS C9801-3 2015 省エネ達成率(%) 2021年目標年度		104%
多段階評価点		2.1
JANコード	4538991006610	
付属品	製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室専用ガラス棚1、野菜容器1、野菜容器ガラス棚1、冷蔵室内ガラス棚2、扉用棚枠4、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2	

(単位:mm)

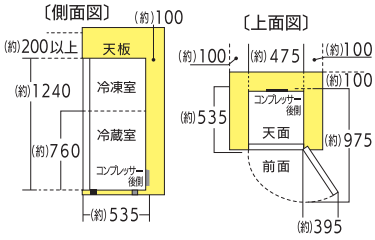

〔設置スペース目安〕

※約150度開き時寸法

梱包寸法(約):幅520×奥行575×高さ1288mm　質量(約):40kg

AR-49(右)・L(左開き)

1ドア冷蔵庫の上には物などを置かないでください。

定格電圧	100V 50/60Hz	
定格内容積	45L	
冷媒	R600a 15g	
運転音	(約)24dB	
天板耐熱温度・荷重	不可	
重量	(約)15kg	
サイズ	(約)幅444×奥行489×高さ498mm	
カラー	ホワイト	
コード長	(約)1.9m	
2021年基準 JIS C9801-3 2015 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz		138/138
2021年基準 JIS C9801-3 2015 省エネ達成率(%) 2021年目標年度		112%
多段階評価点		2.4
JANコード	4538991006498〔右開き標準〕 4538991006504〔左開き〕	
付属品	製氷皿1、露(霜)受皿1、アミ棚1、扉用棚枠(白色)大・小2種類	

(単位:mm)

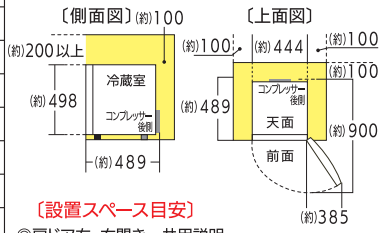

〔設置スペース目安〕

◎扉ドア左・右開き　共用説明

JQA JQ10748　※約140度開き時寸法

梱包寸法(約):幅465×奥行534×高さ535mm　質量(約):17kg

AR-951

天板耐熱温度(約)100℃・耐荷重量(約)20kgテーブル
LED庫内灯・ガラスたな板

定格電圧	100V 50/60Hz	
定格内容積	90L(冷凍室30L 冷蔵室60L)	
冷媒	R600a 34g	
運転音	(約)24dB	
重量	(約)28kg	
サイズ	(約)幅475×奥行535×高さ856mm	
カラー	ホワイト	
コード長	(約)1.8m	
2021年基準 JIS C9801-3 2015 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz		200/190
2021年基準 JIS C9801-3 2015 省エネ達成率(%) 2021年目標年度		106%
多段階評価点		2.2
JANコード	4538991006603	
付属品	製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、野菜容器1、野菜容器ガラス棚1、冷蔵室内ガラス棚1、扉用棚枠3、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2	

(単位:mm)

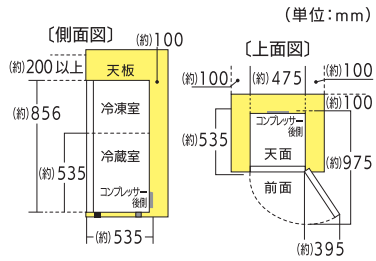

〔設置スペース目安〕

※約150度開き時寸法

梱包寸法(約):幅520×奥行575×高さ885mm　質量(約):31kg

AR-137

天板耐熱温度(約)100℃・耐荷重量(約)20kgテーブル
LED庫内灯・ガラスたな板

定格電圧	100V 50/60Hz	
定格内容積	136L(冷凍室36L 冷蔵室100L)	
冷媒	R600a 38g	
運転音	(約)24dB	
重量	(約)35kg	
サイズ	(約)幅475×奥行520×高さ1267mm	
カラー	ホワイト　ストライプ	
コード長	(約)2.0m	
2021年基準 JIS C9801-3 2015 年間消費電力(kWh/年) 50/60Hz		240/249
2021年基準 JIS C9801-3 2015 省エネ達成率(%) 2021年目標年度		100%
多段階評価点		2.0
JANコード	4538991006429	
付属品	製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室プラスチック棚1、野菜容器1、野菜容器ガラス棚1、冷蔵室ガラス棚2、扉用棚枠3、蒸発皿1、卵容器(10玉用)1	

(単位:mm)

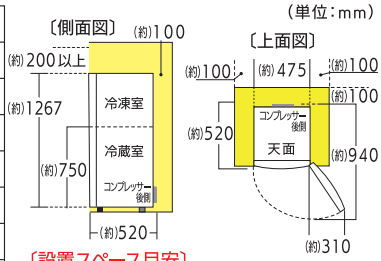

〔設置スペース目安〕

JQA JQ10748　※約120度開き時寸法

梱包寸法(約):幅537×奥行567×高さ1340mm　質量(約):39kg

※注1:屋内での使用時、特にフローリングなど床上での使用の場合には、定期的に床面などの掃除点検を行って随時必ず確認ください。
※注2:床面などへの傷付けや汚れなどが気になる場合には、市販(別売)の保護シートやマットなどを、準備ご使用ください。全機種
※注3:誤った修理は火災や感電などの危険な事故につながります。ご家庭でのお客様ご自身による分解修理は行わないでください。電源コードが破損した場合、電源コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくは、その代理店又は同等の有資格者によって、行ってください。(Y型取付の場合)

Made in CHINA

安全上のご注意

●ご使用前に「取扱説明書」を、必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
●このカタログに掲載の商品は、日本国内での一般家庭使用目的です。業務用など他、特殊な用途には使用を行わないでください。

●濡れた手で取り扱ったりコードや電源の通じる部分を濡らしたりすると感電や漏電の原因となることがありますのでおやめください。●長期間外出されるときやご使用にならない場合は説明書の通りに必ず差し込みプラグを抜いてください。差し込みプラグを抜くときは、コードを引っ張らないで差し込みプラグを持って抜いてください。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。(有料)●設置の際、本体と壁との距離を極力あけてください。●ドアにものがはさまらないようにご使用ください。●水気や湿気のある場所にやむをえず据え付けるときは、アースと漏電遮断器を確実に取り付けてください。(有料)●冷蔵・冷凍庫には医薬品や血清や学術資料などを入れないでください。家庭用冷蔵・冷凍庫では温度管理の厳しいものは、保存できません。●地震などによる冷蔵・冷凍庫の転倒防止措置を行ってください。振動により冷蔵・冷凍庫が転倒しケガの原因となります。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライター・ボールペンなどの揮発性、引火性のあるものは保存しないでください。爆発の危険性があります。●直射日光の当たる場所やコンロなどの近くは、本体へ熱による影響を与えて余計な冷却運転をすることにより、電気代のムダになります。●直冷式タイプの冷蔵庫/冷凍・冷蔵庫/冷凍庫では、冷却器に付いた霜を各説明書の内容を参考に定期的に取り除く作業(霜取り)が必要です。●お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。●全品中国製

冷蔵庫・冷凍庫は正しく上手にご使用ください

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ。

愛情点検

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

ご使用の際、この様な症状はありませんか

●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。●モーターの回転が不規則な時がある。●容器などから水もれがする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

左記のような症状の時は、ご使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

YOSHII ELECTRIC CO.,LTD.　吉井電気株式会社
(◎切り替え式FAXでの受付は24時間受信します。)
〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町1649 TEL(027)365-2172　FAX(027)365-2172
●受付時間/月曜日~金曜日9:00~17:00 日曜・祝日・年末年始・外特定日は休みです。　FAX(027)362-0202
※受付時間や曜日は、予告なく変更する場合があります。

※製品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。　※飲食物や屋内・風景などの写真はイメージです。
※商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため、予告する事なく変更することがあります。
※このカタログの内容は2022年1月現在のものです。